

FAST TRACK REVIEW

by Id 1117 Jtiik

Submission date: 24-Oct-2018 03:23PM (UTC+0700)

Submission ID: 1025864660

File name: 1117-3374-3-RV.docx (1.69M)

Word count: 4528

Character count: 27868

PENEMPATAN POSISI MULTI KAMERA BERDASARKAN GAYA SUTRADARA BERBASIS LOGIKA FUZZY

(Naskah masuk: 12 Oktober 2018, diterima untuk diterbitkan: dd mmm yyyy)

Abstrak

Teknologi komputer saat ini telah banyak digunakan dalam pengembangan animasi atau permainan komputer. Salah satu teknologi itu adalah *machinima* yaitu suatu sistem yang menggunakan teknologi mesin grafik 3D untuk menghasilkan produk sinematik secara *real time*. Dalam proses pembuatan produk sinematik itu penempatan posisi kamera sangat memegang peranan penting. Penempatan posisi kamera ini tentu harus sesuai dengan kaidah-kaidah sinematografi. Penelitian ini akan mengusulkan sebuah pendekatan agen cerdas dengan multi perilaku untuk menempatkan kamera *virtual* dalam lingkungan *virtual* secara otomatis sesuai dengan gaya seorang sutradara. Setiap kamera *virtual* itu akan memiliki perilaku yang berbeda berdasarkan kaidah sinematografi sehingga memiliki *Point of View* (POV) yang berbeda. Untuk memberikan perilaku pada kamera *virtual* akan digunakan pendekatan berbasis logika fuzzy dengan menggunakan metode *mamdani*. Jumlah variabel masukan yang digunakan sejumlah tiga dan variabel keluaran sejumlah tiga dengan *membership function* antara tiga sampai lima. Penelitian ini akan menggunakan simulasi permainan komputer dengan tiga kamera *virtual* dengan perilaku yang berbeda untuk merekam adegan yang sama dan hasilnya akan divalidasi berdasarkan hasil pengamatan dengan komunitas juru foto. Pada akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan logika fuzzy dapat digunakan untuk memberikan sebuah perilaku atau gaya sutradara pada kamera *virtual*.

Kata kunci: *machinima, logika fuzzy, penempatan posisi kamera, multi kamera, gaya sutradara*

MULTI CAMERA POSITIONING BEHAVIOR BASED ON DIRECTOR'S STYLE USING FUZZY LOGIC

Abstract

Computer technology is now widely used in the development of animation or computer games. One of the technologies is *machinima*, a system that uses *real time* 3D graphics engine technology to produce cinematic products. In the process of develop a cinematic product, camera positioning is a very important component. The camera positioning must be comply with cinematography's rule. This research will propose an intelligent multi agent behavior to positining a virtual camera in a virtual environment automatically according to the director's style. Each virtual camera will have a different behavior based on cinematographic rules so that it has a different *Point of View* (POV). To assign a behavior on the virtual camera will be based on fuzzy logic using the *mamdani* method. The number of input variables are three and the output variables are three with the number membership functions between three to five. This research will program a computer game simulation with three multi behavior virtual cameras to capture some scene and the results will be validated based on observations with the photographer community. In the end it can be concluded that the fuzzy logic approach can be used to assign some behavior to a virtual camera.

Keywords: *machinima, fuzzy logic, camera positioning, multi behavior camera, director's style*

(1 baris kosong, 10pt)

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemanfaatan komputer di semua bidang industri telah berkembang sangat pesat, termasuk di bidang industri kreatif seperti pengembangan permainan komputer dan animasi. Pada saat ini teknologi grafik komputer sudah berpindah dari teknologi 2D menjadi 3D. Salah satu teknik yang sangat mendukung di bidang ini adalah *machinima*.

Machinima adalah suatu teknik pembuatan produk sinematik dalam lingkungan virtual secara *real time* (HANCOCK & INGRAM, 2007). Dengan menggunakan *machinima*, dapat dibuat sebuah lingkungan *virtual* dan semua karakter yang diinginkan. Dan pada lingkungan *virtual* ini dapat dianimasikan semua tindakan yang diinginkan seperti layaknya dunia nyata. Salah satu bagian yang penting dalam *machinima* adalah pengaturan posisi kamera, dimana posisi kamera seharusnya dan bagaimana cara kamera mengambil gambar.

Para pengembang aplikasi permainan komputer 3D memberikan perhatian secara khusus bagaimana suatu permainan dapat memberikan kesan dunia nyata di dalam sebuah lingkungan *virtual*. Para pengembang aplikasi 3D ini menggunakan beberapa metode dan algoritma untuk membuat semua detail komponen yang ada di lingkungan virtual sehingga mendekati dunia nyata dan senatural mungkin sehingga memberikan hasil yang bagus. Dunia *virtual* semakin dituntut sesuai dengan dunia real. Keterlibatan seorang sutradara makin dituntut dalam pembuatan permainan maupun animasi. Seorang sutradara sering kali memanfaatkan sebuah *story board* untuk menjelaskan ide yang diinginkan dalam produk sinematik tersebut sesuai dengan kaidah sinematografi (Hart 2007).

Saat membuat sebuah produk sinematik, biasanya penempatan posisi kamera dilakukan oleh seorang juru kamera atau animator. Tetapi penempatan posisi kamera *virtual* secara manual dalam lingkungan *virtual* membutuhkan banyak pemodelan dan penghitungan yang harus diulangi untuk setiap adegan. Tentu saja hal ini akan membutuhkan biaya dan waktu yang cukup tinggi (Ranon, Chittaro & Buttusi 2015).

Film *Avatar* yang disutradarai oleh James Cameron merupakan tonggak dari kelahiran produksi film berbasis lingkungan *virtual* (Benneth dan Carter 2015). Untuk menciptakan film *box office* ini, dikembangkan sebuah teknologi kamera *virtual* untuk merekam apa yang diinginkan oleh James Cameron selaku sutradara. Kamera *virtual* ini memiliki kemampuan layaknya kamera biasa dan dioperasikan oleh juru kamera tetapi hanya dapat dipakai pada lingkungan *virtual* saja.

Banyak penelitian yang menggunakan sebuah bahasa penengah untuk mengontrol kamera virtual pada lingkungan *virtual*, sehingga kontrol kamera akan seperti pada lingkungan real (Hu dan Zhang 2012).

Sebuah sistem penempatan kamera telah dibuat, tetapi sistem tersebut hanya menempatkan posisi kamera kedua saja sedangkan kamera pertama selalu pada posisi statis yang sudah ditetapkan. Untuk memberikan perilaku dalam kamera tersebut digunakan metode *static behavior tree* (Prima, Java, Suryanto & Hariadi 2013).

Pendekatan berbasis algoritma evolusioner juga digunakan dalam penelitian untuk penempatan posisi kamera. Algoritma *Particle Swarm Optimization (PSO)* juga dapat digunakan untuk memberikan kecerdasan buatan kepada multi-agen dengan perilaku yang berbeda (Junaedi, Hariadi dan Ketut 2013). Permasalahan *Virtual Camera Composition (VCC)* juga diselesaikan dengan algoritma *PSO*. Perhitungan yang digunakan adalah posisi kamera, area atau orientasi kamera dan *Field of View (FOV)* yang direkam oleh kamera (Burelli, Gaspero, Ermetici dan Ranon 2008). Beberapa aturan dalam dunia fotografi telah berhasil diterapkan dengan menggunakan algoritma *Multi Objective PSO* seperti aturan *rule of third*, *horizon line* dan *Point of Interest (POI)* (Barry dan Ross 2014). Sedangkan permasalahan pergerakan kamera *virtual* yang agak kasar dapat dihaluskan dengan metode *PSO* dan regresi lokal. (Prima, Hariadi, Ketut Purnama dan Usagawa 2016). Pendekatan berbasis algoritma evolusioner tentu akan sulit digunakan untuk permainan *real time* karena waktu komputasi yang dibutuhkan.

Sebuah penelitian agen cerdas juga dibuat untuk melakukan navigasi otomatis dengan perilaku tertentu dalam mencari pintu keluar dan menghindari rintangan pada lingkungan virtual. Agen cerdas ini dibuat menggunakan pengontrol berbasis algoritma fuzzy (Jaafar dan McKenzie 2006).

Permainan komputer akan berbeda dengan sebuah produk sinematik semacam film dan animasi karena sifat *real time* dari permainan tersebut. Berbeda dengan film, sebuah adegan bisa diambil beberapa kali dan bisa juga berhenti sementara dan dilanjutkan lagi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan, sedangkan untuk permainan komputer penempatan posisi kamera ini harus secara *real time* juga (Nicolas, Ralf dan Thomas 2001).

Dalam pembuatan film, dibutuhkan beberapa kamera karena terkadang seorang sutradara perlu menekankan beberapa tindakan atau properti. Jika menggunakan satu kamera hanya memberikan satu sudut pandang. Setiap kamera diperlukan untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda.

Dari penelitian terdahulu ini maka diteliti sebuah sistem penempatan multi kamera dengan pendekatan berbasis logika fuzzy. Penelitian ini merupakan sub sistem dari sebuah sistem besar yang akan disebut ACE. Penelitian ini akan membuat beberapa kamera *virtual* dengan perilaku yang berbeda satu sama lain. Setiap kamera yang ada

adalah kamera yang dinamis, yang posisinya akan berubah setiap sebuah aksi terjadi.

Sistematika pembahasan penelitian ini disusun dalam enam bagian sebagai berikut. Bagian pertama akan menyajikan pendahuluan mengenai *machinima* dan penelitian yang berkaitan dengan penempatan posisi kamera. Bagian kedua akan menjelaskan mengenai kaidah sinematografi dasar yang menjadi acuan atau dasar penelitian ini. Desain implementasi perilaku dengan menggunakan logika fuzzy dapat dilihat pada bagian ketiga. Pada bagian keempat adalah desain simulasi yang dirancang. Dalam bagian kelima akan disajikan hasil percobaan animasi untuk beberapa aksi adegan dan akhirnya pada bagian terakhir adalah kesimpulan dan usulan penelitian lanjut untuk masa depan makalah ini.

2. SINEMATOGRAFI



Gambar 1. *Angle* dan Percahayaan

Sebuah film terdiri dari banyak pengambilan gambar. Tiap pengambilan gambar membutuhkan penempatan kamera pada posisi terbaik. Sinematografi berarti pengaturan cahaya dan peletakan kamera pada posisinya yang akan digunakan dalam merekam gambar foto untuk film (Marcelli 1965). Untuk dapat menghasilkan film yang bagus, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Dengan pengaturan letak kamera dan pencahayaan dapat membuat film menjadi lebih menarik dan sesuai dengan jalan cerita atau skenario yang telah dibuat. Sinematografi yang bagus akan sangat membantu penonton mengerti alur cerita yang diangkat dalam film tersebut.

Pada Gambar 1 terlihat 2 buah foto yang diambil dengan *angle* dan pencahayaan yang berbeda. Foto kiri diambil berdasarkan *eye view level* dan pencahayaan dari atas. Sedangkan gambar kanan diambil dari *low angle* dan pencahayaan dari bawah. Dengan *angle* dan pencahayaan efek foto akan berbeda, foto kiri tampak elegant dan anggun sedangkan foto sebelah kanan menunjukkan efek dunia *underworld* sesuai dengan tema fotonya. Efek

yang sama juga tampak pada poster film *man of steel*.



Gambar 2. *Head and Shoulder Close Up*



Gambar 3. *Over The Shoulder Close Up*

Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan film yang bagus yaitu:

- *Camera Angle*
Camera angle adalah suatu lokasi spesifik dari sebuah kamera ketika melakukan pengambilan gambar pada sebuah adegan (Arijon 1976). *Camera angle* adalah sudut pandang yang disimpan oleh kamera. Sebuah adegan dapat diambil dari beberapa variasi sudut untuk mendapatkan kesan yang berbeda dari penonton. Ada beberapa jenis *camera angle* seperti *objective shot*, *subjective shot* dan *point of view shot*. Pengambilan gambar ini dapat dibagi lagi menjadi *close up shot*, *medium shot* dan *long shot*
- *Continuity*
Continuity adalah kesinambungan suatu adegan dengan adegan yang lainnya. Sebuah film dengan *continuity* yang bagus dapat menceritakan sebuah kejadian dengan lebih realistis. Sebaliknya sebuah film dengan *continuity* yang tidak tepat dapat membuat sebuah film menjadi tidak menarik. Namun hal ini tidak berarti bahwa

setiap potongan adegan dalam film harus memiliki *continuity*.


- **Cutting**
Cutting adalah proses mengubah sudut pandang kamera (Brown 2012). *Cutting* adalah suatu proses penting dalam pembuatan film karena memegang peranan penting untuk membangun plot dari sebuah cerita. Tanpa adanya proses *cutting* yang benar, plot dari sebuah film akan menjadi kacau.
- **Close Up**
Close up adalah proses pengambilan gambar dengan jarak yang sangat dekat dengan aktor untuk mendapatkan ekspresi dari actor tersebut atau menekankan sebuah properti. Terdapat beberapa variasi dari *close up shot* seperti:
 - *Medium close up*
Pengambilan gambar dari sekitar pertengahan pinggang dan bahu sampai atas kepala.
 - *Head and shoulder close up*
Gambar 2 adalah pengambilan gambar berdasarkan variasi *head and shoulder close up*. Pengambilan gambar di area bawah bahu sampai atas kepala.
 - *Head close up*
Hanya bagian kepala saja yang diambil gambar
 - *Choker close up*
Pengambilan gambar yang befokus pada bibir sampai atas mata
 - *Extreme Close up*
Pengambilan gambar pada sebagian area objek benda, dimana pengambilan gambarnya sangat dekat dengan objek tersebut sehingga objek tersebut akan tampak sangat besar di layar.
 - *Over the shoulder close up*
Gambar 3 adalah contoh pengambilan gambar berdasarkan *over the shoulder*. Teknik ini merupakan teknik dalam dunia fotografi yang paling sering digunakan, yaitu pengambilan gambar dekat dengan aktor dan posisi kamera sejajar dengan bahu aktor tersebut di depan latar belakang.
- **Composition**
Suatu *composition* dikatakan baik apabila susunan elemen bergambar membentuk satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Komposisi adalah tentang bagaimana seorang sutradara mengarahkan pemain, meletakkan latar belakang, properti dan semua elemen menjadi satu kesatuan untuk menciptakan harmoni yang indah sesuai dengan cerita yang ada. Penempatan dan pergerakan pemain di dalamnya harus direncanakan untuk memperoleh reaksi

penonton yang diharapkan. Dengan melakukan pengaturan elemen secara baik dapat menimbulkan kesan statis, dinamis, dan sangat berbeda

Selain faktor-faktor dasar dalam sinematografi, gaya seorang sutradara akan mempengaruhi hasil akhir sebuah produk sinematik. Dengan menerapkan gaya seorang sutradara maka hasil produk sinematik akan jauh lebih menarik. Banyak penggemar permainan tahu permainan semacam *Mario Bros* yang sangat terkenal dan ada beberapa versi permainan serta dilakukan banyak penelitian berkaitan dengan permainan ini (Summerville, Marino, Snodgrass, Ontanon & Lellis 2017) (Karakovsiy dan Togelius 2012). Permainan *Mario Bros* asli merupakan permainan sederhana dengan sistem *side scroll* dan penempatan posisi kamera secara statis berada di sebelah kanan pemain. Bayangkan bilamana dalam permainan yang sederhana ini dapat dipasang sebuah agen penempatan posisi kamera berdasarkan sebuah gaya sutradara maka permainan *mario bros* akan berbeda nuansanya. Bayangkan bilamana permainan ini dipasang mesin permainan *RPG* seperti *Zelda* atau mesin kamera 3D *real time* untuk permainan aksi dan petualangan semacam *Assassin Creed* (Miller 2015) (Davies 2015). Hasilnya adalah nuansa permainan yang berbeda 180 derajat dengan permainan aslinya.

3. FUZZY LOGIC

Fuzzy logic telah banyak digunakan dalam penelitian di bidang otomasi dan industri manufaktur. Pada penelitian ini, fuzzy logic digunakan untuk menentukan berbagai macam variasi penempatan posisi kamera. Beberapa penelitian menggunakan metode semacam *behavior tree* bahkan *machine learning* untuk mengubah posisi penempatan kamera, tetapi penelitian ini menggunakan fuzzy karena adanya persamaan antara bahasa di dunia sinematografi dan bahasa fuzzy. Logika fuzzy dengan metode *mamdani* digunakan karena dapat mencerminkan keadaan sesuai dengan kenyataan kehidupan sebenarnya (Adhimantoro 2014) (Wajiansjah, Bramanto dan Nur 2018).

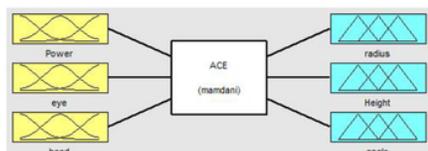

Gambar 4. Blok Sistem Logika Fuzzy

Dengan menggunakan logika fuzzy, setiap *virtual* kamera dapat merubah variasi penempatan kamera berdasarkan beberapa variabel input sesuai

dengan variasi penempatan kamera yang telah didesain. Logika fuzzy yang digunakan adalah Mamdani, dengan metode ini penempatan kamera dapat dihasilkan dari rule-rule yang ada. Rule ini akan digunakan oleh sinematografer untuk menghasilkan gambar yang sesuai dengan style yang diinginkan.

Seperti yang dilihat pada Gambar 4, terdapat 3 parameter input untuk sistem dan 3 variabel output yang digunakan pada sistem fuzzy


- Input parameter
 - *Power*
Power adalah berapa banyak energi yang digunakan untuk melakukan sebuah aksi. Energi yang digunakan untuk lari akan lebih besar daripada energi untuk berjalan atau bahkan diam.
 - *Eye View Point*
Eye View Point adalah arah mata melihat. Posisi arah mata bisa melihat ke atas atau ke bawah.
 - *Head Movement*
 Head movement adalah arah pergerakan kemana kepala berputar. Yang mana kepala bisa berputar ke kanan atau ke kiri.

Tabel 1. Fungsi Keanggotaan Input Fuzzy


Variabel Input	Fungsi Keanggotaan			
	Range	MF	Tipe	Control
Power	0..100	Sangat Lemah	**	[0,0,10,30]
		Lemah	*	[10,30,50]
		Normal	*	[30,50,70]
		Kuat	*	[50,70,90]
		Sangat Kuat	**	[70,90,100,100]
Eye View	0..180	Bawah	**	[0,0,30,60]
		Eye Level	*	[30,90,150]
		Atas	**	[120,150,180,180]
Head Movement	0..180	Kiri	**	[0,0,30,60]
		Tengah	*	[30,90,150]
		Kanan	**	[120,150,180,180]

** Fungsi Keanggotaan *Trapezoidal*
 * Fungsi Keanggotaan *Triangular*

Tabel 1 merupakan tabel fungsi keanggotaan input fuzzy. Pada tabel 1 terdapat 3 buah variabel input yang berupa bilangan tegas. Nilai ini didapatkan dari aksi pada simulasi permainan yang dirancang. Fungsi keanggotaan input fuzzy dari sistem yang dirancang ada 2 tipe yaitu *trapezoidal* dan *triangular*. Gambar 5 menunjukkan fungsi keanggotaan *trapezoidal* dimana untuk membentuk fungsi tersebut dibutuhkan empat buah kontrol yaitu a,b,c dan d. Sedangkan pada fungsi *triangular* membutuhkan tiga buah kontrol yaitu a,b dan c seperti tampak pada Gambar 6.



Gambar 5. Fungsi Keanggota *Trapezoidal*



Gambar 6. Fungsi Keanggota *Triangular*

Tampak pada tabel 1 Pada *eye view* dan *head movement* digunakan range 0..180 (dalam derajat) karena keterbatasan pergerakan kepala manusia yaitu maksimal 90 derajat dan -90 derajat untuk pergerakan sebaliknya. Sudut 0 derajat merupakan posisi kepala normal. Variabel input adalah *power* dimana range nya antara 0 s/d 100.


Tabel 2. Fungsi Keanggotaan Output Fuzzy

Variabel Output	Fungsi Keanggotaan			
	Range	MF	Tipe	Control
Radius	0..100	Close Up	**	[0,0,10,40]
		Medium	*	[20,50,80]
		Long	**	[60,90,100,100]
Height	0..180	Frog	**	[0,0,15,30]
		Low	*	[20,55,90]
		Eye	*	[50,85,120]
		High	*	[90,125,160]
		Bird	**	[150,165,180,180]
Angle	0..180	Kiri	**	[0,0,30,60]
		Tengah	*	[30,90,150]
		Kanan	**	[120,150,180,180]

** Fungsi Keanggotaan *Trapezoidal*
 * Fungsi Keanggotaan *Triangular*

- Output result
 - *Radius*
Radius adalah jarak antara karakter dengan kamera. Nilai dari radius berhubungan dengan *camera angle* (*close up shot, medium shot dan long shot*). Nilai dari radius berkisar antara 0-100. Nilai ini berhubungan dengan dimensi jarak dalam lingkungan 3D.
 - *Height*
Height adalah sudut ketinggian kamera melihat ke karakter. Sudut ketinggian kamera dapat dibagi lagi menjadi *frog eye, low angle shot, eye level shot, high angle shot* dan *bird view*. Nilai dari *height* antara 0-180 derajat. Nilai untuk *eye level shot* yaitu posisi normal sebesar 85 derajat.
 - *Angle*

Angle adalah derajat antara karakter dan kamera yang menentukan posisi kamera terletak di depan, belakang, kanan atau kiri karakter. Dalam penelitian ini posisi kamera di belakang karakter tidak digunakan. Dalam dunia fotografi nama pengambilan gambar ini disebut *left shot*, *center shot* dan *right shot*. Nilai dari *angle* ini antara 0-180 derajat. Nilai dari *center shoot* yaitu pengambilan tepat di depan karakter adalah 90 derajat.

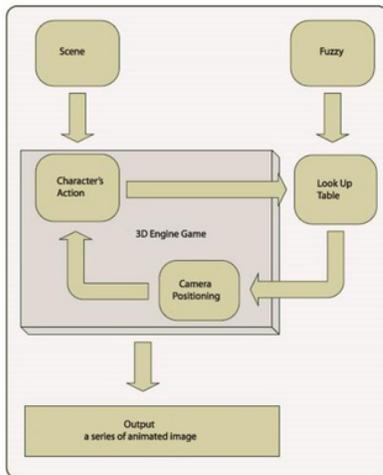

Gambar 7. Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 7. Aturan-aturan yang dimasukkan dalam sistem fuzzy ini adalah pengetahuan yang didapat dari kegiatan studi lapangan dan wawancara dengan sekelompok fotografer yang pakar di bidang sinematik. Hasil wawancara ini dibagi menjadi dua kelompok yang akan dianggap sebagai dua gaya sutradara berbeda.

Tabel 3. *Point of View* Kamera Depan

		Kamera Depan		
		Radius	Height	Angle
Action	Tunduk	Medium Shot	Eye Level	Left or Right
	Berdiri	Medium Shot	Eye Level	Center
	Menengadah	Close Up	High Angle	Left or Right
	Toleh Kiri	Medium Shot	Eye Level	Right
	Toleh Kanan	Medium Shot	Eye Level	Left
	Jalan	Medium Shot	Eye Level	Center
	Lari	Long Shot	Low Angle	Left or Right
	Melompat	Long Shot	Eye Level	Center
	Membungkuk	Medium Shot	Eye Level	Left or Right

Tabel 3 adalah penempatan posisi kamera yang bagus dari depan karakter dan Tabel 4 adalah penempatan posisi kamera yang bagus dari pengambilan samping. Dari kedua tabel tampak dilihat pada aksi yang sama pengambilan gambar dengan gaya yang berbeda.

Tabel 4. *Point of View* Kamera Samping

		Kamera Depan		
		Radius	Height	Angle
Action	Tunduk	Medium Shot	Eye Level	Right
	Berdiri	Medium Shot	Eye Level	Center
	Menengadah	Medium Shot	Eye Level	Center
	Toleh Kiri	Close Up	High Angle	Right
	Toleh Kanan	Medium Shot	Low Angle	Right
	Jalan	Medium Shot	Eye Level	Center
	Lari	Long Shot	Low Angle	Right
	Melompat	Long Shot	Eye Level	Left or Right
	Membungkuk	Long Shot	Eye Level	Right

Seperti yang terlihat pada Gambar 6, logika fuzzy akan menghasilkan aturan-aturan dari perilaku kamera yang disebut dengan "look up table". Look up table ini akan digunakan sistem ACE untuk menempatkan posisi kamera berdasarkan kejadian atau kegiatan yang sedang dilakukan karakter. Kemudian mesin 3D akan menghasilkan sekelompok gambar bergerak berdasarkan karakter dan posisi kamera.

4. DESAIN SIMULASI


Gambar 8 merupakan desain karakter animasi dari sisi depan dan samping. Untuk penelitian ini digunakan karakter 3D berupa karakter fiksi tradisional Indonesia (Gatot Kaca). Gatot Kaca merupakan karakter wayang yang paling terkenal dan sering digunakan pada berbagai macam permainan dan animasi.



Gambar 8. Tampak Depan dan Samping Karakter Simulasi

Untuk membuat sebuah animasi atau permainan komputer maka pergerakan karakter harus dibuat senyata mungkin. Pada Gambar 9a

terlihat batasan nyata dari pergerakan kepala manusia untuk menengadahkan ke atas dan tunduk ke bawah. Kepala manusia normalnya dapat bergerak ke atas dan bawah sekitar 0-180 derajat dengan acuan 90 derajat sebagai kepala posisi normal. Begitu pula dengan pergerakan kepala manusia untuk menoleh ke kanan dan kiri yang dapat dilihat pada Gambar 9b. Akan tampak tidak nyata bilamana kepala manusia dapat berputar lebih dari sudut normal.

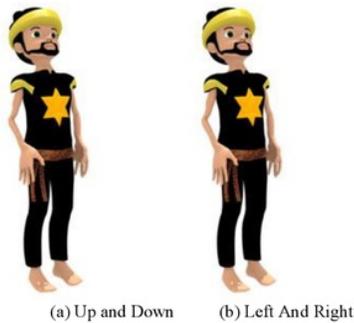

Gambar 9. Pergerakan Kepala Manusia

Gambar 10 merupakan area penempatan posisi kamera *virtual*. Area penempatan posisi kamera *virtual* adalah separuh *spherical*, kamera *virtual* akan ditempatkan pada area yang berwarna yang lebih gelap. Terdapat dua jenis gaya penempatan posisi kamera yaitu penempatan posisi kamera di depan karakter dan penempatan posisi kamera di sebelah kiri karakter.



Gambar 10. Area Pengerakan dan Penempatan Kamera

5. HASIL PERCOBAAN

Pada penelitian ini, animasi untuk permainan akan dibuat menggunakan 3D engine *Blender* dan untuk pembuatan rule fuzzy menggunakan Matlab. Karakter yang digunakan adalah “Gatot Kaca” seperti yang dapat dilihat pada Gambar 9. Gatot kaca adalah salah karakter utama wayang di Indonesia. Karakter ini sangat terkenal dalam cerita fiksi mahabarata. Karakter ini telah di desain agar sesuai dengan kebudayaan modern.



Gambar 11. Karakter

Untuk percobaan dalam penelitian ini digunakan 3 buah kamera *virtual* untuk animasi. Kamera *virtual* pertama adalah sebuah statis kamera yang akan menggunakan sudut *pengambilan point of view* orang ketiga. Penempatan posisi kamera ini berada di belakang punggung karakter utama seolah-olah diambil dari sudut mata orang ketiga. Sedangkan kamera *virtual* kedua dan ketiga akan menggunakan kamera dengan penempatan posisi kamera dinamis secara otomatis, dimana perilaku untuk kamera *virtual* kedua dan ketiga memiliki gaya sutradara yang berbeda. Kamera *virtual* kedua ditempatkan di depan karakter utama, sedangkan kamera *virtual* ketiga ditempatkan di sebelah kanan karakter. Pada penelitian ini akan ditampilkan visualisasi atau hasil tangkapan kamera *virtual*.



Gambar 12. Hasil Tangkapan Kamera Pertama

Tabel 5. Penempatan Posisi Kamera Kedua

		Posisi		
		Radius	Height	Angle
Action	Tunduk	50.0	85.0	22.9
	Berdiri	50.0	85.0	90.0
	Menengadahkan	13.7	125.0	22.9
	Toleh Kiri	50.0	85.0	154.0
	Toleh Kanan	50.0	85.0	26.0
	Jalan	63.7	70.0	67.6
	Lari	65.1	70.0	51.9
	Melompat	85.6	55.0	90.0
	Membungkuk	62.1	70.0	27.7

Tampak pada Gambar 12 adalah hasil perekaman posisi kamera *virtual* pertama. Terlihat pada gambar untuk setiap adegan apa pun posisi kamera selalu statis dari sudut mata orang ketiga yang terletak di belakang kanan karakter utama percobaan.



Gambar 13. Hasil Tangkapan Kamera Kedua

Seperti yang dilihat pada tabel 5 adalah hasil penempatan posisi kamera *virtual* kedua untuk beberapa aksi. Untuk adegan kepala menunduk akan menghasilkan nilai output radius =50, height = 85.0 dan angle=22.9. Hal tersebut mempunyai arti bahwa untuk adegan kepala menunduk maka kamera *virtual* kedua akan melakukan pengambilan gambar dengan aturan *medium shot*, *eye level view* dan *left shot*. Hal ini sudah sesuai dengan hasil penempatan posisi kamera kelompok pertama pada Tabel 3. Gambar 13a adalah hasil pengambilan adegan kepala menunduk menggunakan kamera *virtual* kedua. Terlihat bahwa kamera mengambil gambar sejajar posisi mata dengan jarak menengah dan diambil dari sisi kiri. Gambar 13 menunjukkan hasil perekaman kamera *virtual* berdasarkan sebuah gaya tersendiri. Tampak bahwa untuk setiap aksi, posisi kamera berbeda dengan posisi pada kamera *virtual* pertama.

Tabel 6. Penempatan Posisi Kamera Ketiga

		Posisi		
		Radius	Height	Angle
Action	Tunduk	40.0	85.0	157.0
	Berdiri	50.0	85.0	90.0
	Menengadahkan	50.0	85.0	90.0
	Toleh Kiri	16.3	125.0	154.0
	Toleh Kanan	50.0	55.0	154.0
	Jalan	63.7	70.0	112.0
	Lari	85.2	70.0	120.0
	Melompat	85.6	85.0	23.8
	Membungkuk	82.1	70.0	152.0

Seperti yang dilihat pada Tabel 6 adalah hasil penempatan posisi kamera *virtual* ketiga untuk beberapa aksi dengan menggunakan gaya kelompok fotografer kedua pada Tabel 4 yang berbeda dengan kamera *virtual* pertama dan kedua. Hasil yang didapatkan untuk aksi kepala menunduk adalah radius =40, height=85.0 dan angle=127. Hal ini berarti untuk aksi kamera menunduk kamera *virtual* akan melakukan pengambilan gambar dengan *medium shot* tetapi lebih *close up*, *eye level*, dan *right shot*. Seperti yang dilihat pada Gambar 14a adalah hasil pengambilan adegan kepala menunduk dengan menggunakan kamera *virtual* ketiga. Tampak pada gambar kamera *virtual* karakter dari jarak *medium* agak ke depan posisi sejajar mata dan di sebelah sisi kanan. Sedangkan Gambar 14 menunjukkan visualisasi perekaman data kamera *virtual* ketiga untuk setiap aksi.



Gambar 14. Hasil Tangkapan Kamera Ketiga

Kamera pertama adalah kamera statis posisinya yaitu *point of view third person* sehingga pengambilan gambar akan selalu mengambil di belakang samping punggung karakter apapun aksi yang sedang dilakukan karakter. Posisi kamera pertama ini digunakan untuk referensi benchmarking. Sedangkan dua kamera lainnya akan mendapatkan sudut pandang yang berbeda tergantung dari aksi yang dilakukan karakter. Tampak bahwa dengan gaya yang berbeda maka penempatan posisi kamera akan berbeda dan memberikan nuansa yang berbeda.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini, telah dibahas kemungkinan untuk menempatkan kamera *virtual* berdasarkan gaya sutradara dengan menggunakan pendekatan berbasis logika fuzzy. Logika fuzzy digunakan karena memiliki persamaan bahasa

linguistik fuzzy dan bahasa dalam dunia sinematografi.

Berdasarkan hasil percobaan di penelitian ini, dapat dilihat bahwa logika fuzzy berhasil digunakan untuk mewakili perilaku kamera *virtual* berdasarkan gaya seorang sutradara. Setiap kamera akan memiliki sudut pandang yang berbeda tergantung dari action yang sedang dilakukan. Hasil keluaran ini sudah divalidasi dan diterima oleh sekelompok fotografer yang memang berkecimpung dalam dunia sinematografi sesuai dengan tabel xxx.

Untuk penelitian selanjutnya, dapat ditambahkan beberapa parameter input dan menambahkan perilaku lain yang dapat diimplementasikan dalam sistem penempatan posisi kamera misalkan penempatan posisi kamera tidak hanya berbentuk separuh *spherical* melainkan bisa secara 360 derajat untuk ketiga sumbu. Dan adanya peningkatan bagi sistemnya untuk dapat memilih salah satu dari beberapa dari sudut pandang kamera yang sesuai. Sistem akan dapat memilih sudut terbaik untuk aksi yang sedang terjadi.

7. UCAPAN TERIMA KASIH

Sementara dihapus editor

DAFTAR PUSTAKA

- HANCOCK, H. dan INGRAM, I., 2007. *Machinima For Dummies*. Willey Publishing.
- HART, J., 2007. *The Art of The Story Board : A Filmmaker's Introduction*. 2nd ed. Focal Press.
- RANON, R., ITTARO, L., & BUTTUSI, F., 2015. Automatic Camera Control Meets Emergency Situations : An Application to Aviation Safety. , *Computer And Graphics*, Vol 48, pp. 23-34.
- BENNETT, J., dan CARTER, C.P., 2014. Adopting Virtual Production For Animated Filmmaking. *7th Annual Internasional Conference on Computer Games, Multimedia and Allied Technology (CGAT) Singapore*
- HU, W. dan ZHANG, X., 2012. A Semiautomatic Control Techique for Machinima Virtual Camera. *Internasional Conference on Computer Science and Electronics Engineering (ICCSEE)*, Vol 1., pp. 112-115
- PRIMA, D., JAVA, F., SURYANTO, E., & HARIADI, M., 2013. Secondary Camera Placement in Machinema Using Behavior Tree. *Internasional Conference on Quality In Reseach*, pp. 94-98
- JUNAEI, H., HARIADI, M., dan PURNAMA, I.K.E., 2013. Multi Agent With Multi Behavior Based On Particle Swar, Optimization (PSO) for Crowd Movement
- 4 Fire Evacuation. *4th Internation Conference on Intelligent Control and Information Processing (ICICIP)*, pp. 366-372
- 3 BURELLI, P., GASPERO, L., ERMETICI, A., & RANON, R., 2008. Virtual Camera Composition With Particle Swarm Optimization. *Smart Graphics.*, pp. 130-141.
- 2 BARRY, W. dan ROSS, B.J., 2014. Virtual Photography using Multi Objective Particle Swarm Optimization. *Proceeding of the 2014 Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation GECCO.*, New York USA pp. 285-292
- PRIMA, D., HARIADI, M., JURNAMA, I.K.E, dan USAGAWA, T. 2016. Virtual Camera Movement With Particle Swarm Optimization and Local Regression. *Internasional Review on Computer and Software (IRECOS)*,. Vol 11, No. 9
- 10 JAAFAR, J., dan MCKENZIE, E., 2006. Behaviour Coordination of Virtual Agent Navigation using Fuzzy Logic. *IEEE Internation Conference on Fuzzy System*. Pp. 1139-1143
- NICOLAS, H., RALF, H. dan THOMAS, S., 2001. A Camera Engine for Computer Games : Managing The Trade Off Between Constrain Satisfaction and Frame Coherence. *Computer Graphics Forums*. Vol 20., No. 3, pp. 174-183
- 17 MASCELLI, J.V., 1965. *The Fives Cinematography : Motion Picture Filming Techniques*. Silman James Press
- 12 ARLJON, D., 1976. *Grammar of The Film Language*. Hasting House
- 8 BROWN, B., 2012. *Cinematography Theory and Practice : Image Making for Cinematographer. Directors and Videographers*. Focal Press
- SUMMERVILLE, A., MARINO, J., ONTANON, S. Dan LELIS, L.H.S., 2017. Understanding Mario : An Evaluation of Design Metrics for Platformers. *12th Intemation Conference on The Foundation of Digital Games.*, New York-USA. Pp 8:1-8:10.
- 5 KARAKOVSIY, S., dan TOGELIUS, J. 2012. The Mario AI Benchmark and Competition. *IEEE Transaction on Computational Intelligence and AI in Games*. Vol 4. pp 55-67.
- MILLER, M. 2015. *Assasin's Creed : The Complete Visual History*. Insight Edition
- DAVIES, P. 2014. *The Art of Assasin's Creed* Unity. UK : Titan Books

10 ¹ *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK)*, Vol. x, No. x, April 2014, hlm. x-y

ADHIMANTORO, S., 2014. ⁷ Mengetahui Tingkat Kematangan Buah Dengan Ultrasonik Menggunakan Logika Fuzzy". *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi*. Vol 3, No. 1. pp. 63-68.

WAJANSYAH, A., BRAMANTO, A. dan NUR, S.S. 2018. Implementasi ¹³zy Logic Pada Robot Line Follower. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*. Vol 5, No. 4. pp.395-402.

FAST TRACK REVIEW

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

es.scribd.com

Internet Source

2%

2

Delta Ardy Prima, Mochamad Hariadi, I. Ketut Eddy Purnama, Tsuyoshi Usagawa. "Virtual Camera Movement with Particle Swarm Optimization and Local Regression", International Review on Computers and Software (IRECOS), 2016

Publication

1%

3

Georgios N. Yannakakis. "Towards affective camera control in games", User Modeling and User-Adapted Interaction, 10/2010

Publication

1%

4

Tsai, Pei-Chuan, Chih-Ming Chen, and Ying-ping Chen. "PSO-based evacuation simulation framework", 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), 2014.

Publication

1%

5

e-archivo.uc3m.es

Internet Source

<1%

6	Jankowski, J., and M. Hachet. "Advances in Interaction with 3D Environments : Advances in Interaction with 3D Environments", Computer Graphics Forum, 2014. Publication	<1%
7	ejnteti.jteti.ugm.ac.id Internet Source	<1%
8	tdx.cat Internet Source	<1%
9	repository.ubaya.ac.id Internet Source	<1%
10	ejournal.ukm.my Internet Source	<1%
11	Levi H. S. Lelis, Willian M. P. Reis, Yaakov Kobi Gal. "Procedural Generation of Game Maps with Human-in-the-Loop Algorithms", IEEE Transactions on Games, 2017 Publication	<1%
12	longwood.cs.ucf.edu Internet Source	<1%
13	jtiik.ub.ac.id Internet Source	<1%
14	repository.upnyk.ac.id Internet Source	<1%

15

static.bsu.az

Internet Source

<1%

16

sentrin.filkom.ub.ac.id

Internet Source

<1%

17

www.ubi.pt

Internet Source

<1%

18

www.deepdyve.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off